

FICHE PRODUIT

SIMPLE TORSION GALVANISÉ Ø2.1 mm

Les Grillages simple torsion standards. Galvanisation Riche (A) ou standard (D).

DESCRIPTIF PRODUIT

- Fil diamètre : 2.1 mm.
- Maille de 50 mm.
- Galvanisation riche (A) ou standard (D).
- Picots défensifs sur une rive et abouts repliés sur l'autre.
- Enroulement compacté (E.C.) ou enroulement non compacté palettisable (N.C.P.).

Hauteur	Longueur
0m80	25 ml
1m00	
1m20	
1m50	
1m75	
2m00	

- Hauteur supérieure à 2m00 sur demande en hors-standard



AVANTAGES PRODUIT

- Clôture souple, polyvalente et remallable.


PRÉCONISATIONS DE POSE

- Pose avec scellement, longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm.
- Poteaux complémentaires :
 - Poteaux Té et jambes de force galvanisés.
 - Poteaux Lux et jambes de force galvanisés.
- Accessoires de pose :
 - Fils de tension diamètre \geq au diamètre de la clôture.
 - Barres de tension galvanisées.
 - Tendeurs galvanisés.
 - Fils à lier ou agrafes.
 - Pose avec le poteau Lux : utilisation de la Pince et agrafes Lux.

Enroulement compacté E.C.



Enroulement non compacté palettisable N.C.P.

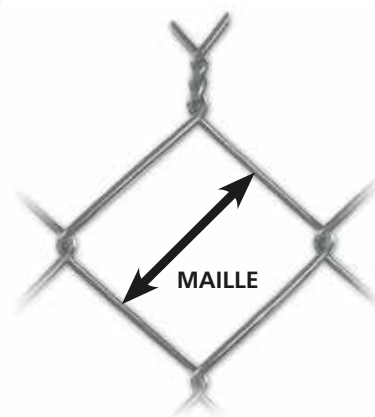

UTILISATIONS



Habitation



Industrie



Jardin-verger

Distribué par

C'CLÔT Lyon

ZI Périca Bourdin
200 rue des Terres Bourdin
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
T. 04 78 88 01 00
F. 04 78 88 44 21
lyon@cclot.fr

C'CLÔT Valence

Route de Montélimar
Les Grillottes
07250 LE POUZIN
T. 04 75 41 72 20
F. 04 75 41 68 21
valence@cclot.fr

C'CLÔT Toulon

385 avenue
Franklin Roosevelt
83130 LA GARDE
T. 04 94 27 51 21
F. 04 94 75 73 98
toulon@cclot.fr

C'CLÔT Île-de-France

Parc des Tuileries
32, rue de l'Ormeteau
77500 CHELLES
T. 01 64 21 89 64
F. 01 80 81 60 25
paris@cclot.fr



C'CLÔT[®]
LA SÉCURITÉ MAÎTRISÉE